

**TRUNK® 壯格照明**

**節能 · 減碳  
愛地球**

**LED**

**產品型錄**

PRODUCT CATALOG



**LED的照明專家**  
家用 · 商業 · 工廠照明



## 關於壯格

壯格照明秉持為愛節能的精神，致力於開發耗電低、亮度高、使用壽命長的照明產品，包括LED及傳統螢光燈泡及燈管，提供消費者價平質優的選擇。

您可在燈飾店、電料行、室內設計公司、商業照明、工廠照明等市場，找到我們的自有品牌**TRUNK® 壯格**，專業而完整的照明產品，滿足您多樣的需求。

除自有品牌外，亦提供**代工服務**，專業及客製化服務深獲客戶信賴，成為國內外眾多品牌中，長久而穩定的合作廠商。



為愛節能  
為愛守護



# LED 球泡燈



## 產品特色

- 6種規格多種色溫，滿足不同照明需求
- 標準E27燈頭，更換方便不麻煩
- 高光效，明亮又舒適
- 高壽命，平均使用壽命25,000小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害
- 符合CNS認證，並投保產品責任險，保障加倍不擔心

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
A6010D-01	10	6000	1000	100-240	Ra80	25000	Φ60*118	30
A6010D-01	10	4000	1000	100-240	Ra80	25000	Φ60*118	30
A6010L-01	10	3000	900	100-240	Ra80	25000	Φ60*118	30
A6612D-01	13	6000	1200	100-240	Ra80	25000	Φ65*126	30
A6612D-01	13	4000	1200	100-240	Ra80	25000	Φ65*126	30
A6612L-01	13	3000	1100	100-240	Ra80	25000	Φ65*126	30
A9523D-01	16	6000	1600	100-240	Ra80	25000	Φ70*140	30
A9523L-01	16	3000	1440	100-240	Ra80	25000	Φ70*140	30
A9520D-01	20	6000	2000	100-240	Ra80	25000	Φ95*165	30
A9520L-01	20	3000	1800	100-240	Ra80	25000	Φ95*165	30
A13042D-01	42	6000	4200	100-240	Ra80	25000	Φ130*242	10
A13042L-01	42	3000	3780	100-240	Ra80	25000	Φ130*242	10
A13065D-01	65	6000	6175	100-240	Ra80	25000	Φ130*242	10
A13065L-01	65	3000	5525	100-240	Ra80	25000	Φ130*242	10

# LED MR16系列



5W

【需搭配恆流電源AC/DC 12V】

MR165D-01

MR165L-01



7W

【免用安定器】


MR167D-AC-01

MR167N-AC-01

MR167L-AC-01

## 產品特色

- 取代50W鹵素杯燈，省電90%
- 標準GU5.3燈頭，安裝容易
- 光源舒適不刺眼
- 無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

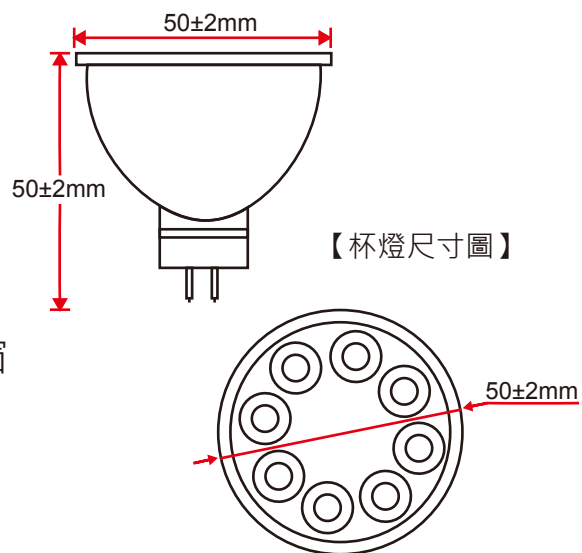

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	光束角度	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
MR165D-01	5	6000	200	AC/DC 12V	Ra80	30°	50000	Φ50*50	100
MR165L-01	5	3000	200	AC/DC 12V	Ra80	30°	50000	Φ50*50	100
LED5W-EXY	5			100-240				55*32*22	100
MR167D-AC-01	7	6500	455	100-240	Ra80	30°	15000	Φ50*50	100
MR167N-AC-01	7	4000	455	100-240	Ra80	30°	15000	Φ50*50	100
MR167L-AC-01	7	3000	420	100-240	Ra80	30°	15000	Φ50*50	100

# LED AR111系列



★本系列產品採用【隔離式驅動】

- 1.絕緣性佳，安全性高
- 2.有效保護LED，增加使用壽命



## 產品特色


- 使用國際大廠隆達燈珠，高光效、低光衰，品質有保障
- 無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
AR111-12D-01	12	6000	1020	100-240	Ra80	15000	Φ110*27	30
AR111-12L-01	12	3000	960	100-240	Ra80	15000	Φ110*27	30
*AR111-15D-01	15	6000	1275	100-240	Ra80	15000	Φ110*32	30
*AR111-15N-01	15	4000	1275	100-240	Ra80	15000	Φ110*32	30
*AR111-15L-01	15	3000	1200	100-240	Ra80	15000	Φ110*32	30

\*表示使用隆達燈珠

# LED 超薄面板嵌燈

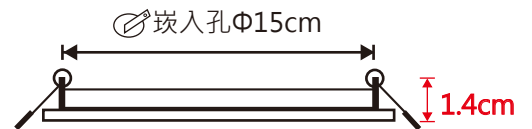

1. 超薄1.4公分，節省安裝空間
2. 取代傳統23W及27W，節能又省電
3. 白色面板設計，提昇家居質感

★本系列產品採用【隔離式驅動】

1. 絕緣性佳，安全性高
2. 有效保護LED，增加使用壽命



## 產品特色

- 發光均勻無暗區
- 輕薄設計好安裝
- 高光效，明亮又舒適
- 高壽命，平均使用壽命25,000小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
DL15012D-01	12	6000	1080	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30
DL15012N-01	12	4000	1080	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30
DL15012L-01	12	3000	1020	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30
DL15012D-02	15	6000	1500	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30
DL15012N-02	15	4000	1500	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30
DL15012L-02	15	3000	1350	100-240	Ra80	25000	Φ170*14	30

# LED T8燈管

10W/20W塑鋁燈管  
T86010D-01/T86010L-01  
T812020D-01/T812020L-01



10W/20W奈米燈管  
LT8TR103DN/LT8TR103LN  
LT8TR203DN/LT8TR203LN



10W/20W玻璃燈管  
LT8TR103DG/LT8TR103LG  
LT8TR203DG/LT8TR203LG




## 產品特色

- 可替代傳統式T8燈管，更換方便不麻煩
- 演色性佳，色調自然
- 高壽命，平均使用壽命25,000小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

★從傳統式安定器螢光燈管，更換至LED燈之安裝方式

步驟：


1. 拆下啟動器
2. 取下傳統安定器
3. 依圖示接線
4. 裝上LED燈管

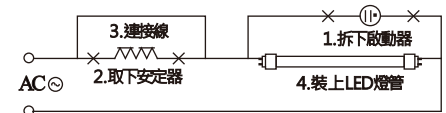

★從電子式安定器螢光燈管，更換至LED燈之安裝方式

步驟：

1. 取下安定器
2. 依圖式接線
3. 裝上LED燈管

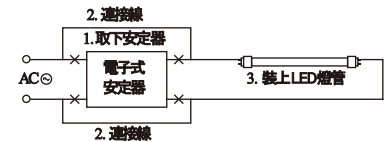

★嚴禁與電子式安定器搭配使用

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
T86010D-01	10	6500	900	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
T86010L-01	10	3000	850	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
T812020D-01	20	6500	1800	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25
T812020L-01	20	3000	1700	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25
LT8TR103DN	10	6500	900	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
LT8TR103LN	10	3000	850	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
LT8TR203DN	20	6500	1800	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25
LT8TR203LN	20	3000	1700	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25
LT8TR103DG	10	6500	1000	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
LT8TR103LG	10	3000	900	100-240	Ra80	25000	Φ32*580	25
LT8TR203DG	20	6500	2000	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25
LT8TR203LG	20	3000	1800	100-240	Ra80	25000	Φ32*1200	25

# LED T5支架燈




【內附配件】串接線、配件包



★符合CNS規範，串接方便



★串接無暗區



## 產品特色

- 一體成型+串接頭設計，易安裝維護(最多可串6組)
- 演色性佳，色調自然
- 高壽命，平均使用壽命25,000小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
LBT505D-01	5	6500	450	100-240	Ra80	25000	Φ36*300	25
LBT505N01	5	4000	450	100-240	Ra80	25000	Φ36*300	25
LBT505L-01	5	3000	425	100-240	Ra80	25000	Φ36*300	25
LBT510D-01	10	6500	900	100-240	Ra80	25000	Φ36*570	25
LBT510N-01	10	4000	900	100-240	Ra80	25000	Φ36*570	25
LBT510L-01	10	3000	850	100-240	Ra80	25000	Φ36*570	25
LBT515D-01	15	6500	1350	100-240	Ra80	25000	Φ36*872	25
LBT515N-01	15	4000	1350	100-240	Ra80	25000	Φ36*872	25
LBT515L-01	15	3000	1275	100-240	Ra80	25000	Φ36*872	25
LBT520D-01	20	6500	1800	100-240	Ra80	25000	Φ36*1170	25
LBT520N-01	20	4000	1800	100-240	Ra80	25000	Φ36*1170	25
LBT520L-01	20	3000	1700	100-240	Ra80	25000	Φ36*1170	25



# LED 投射燈



## 【M型鐵支架】


- 1.可360°任意旋轉，方便安裝無死角
- 2.壓鑄鋁材質堅固又安全




## 產品特色

- 專業超薄設計，質感佳且耐用
- 一體成型，輕薄美觀
- 導熱佳，光衰低，使用壽命長
- 良好的防水設計及燈體防鏽處理
- 防水防塵等級:IP66


10W尺寸圖




20W尺寸圖

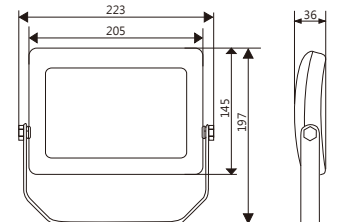

30W尺寸圖



50W尺寸圖

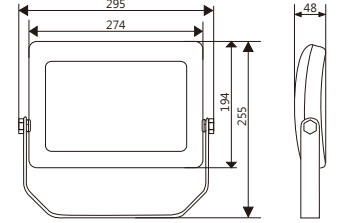

單位:mm

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	重量 kg	每箱數量 pcs
FL15010D-01	10	6500	900	100-240	Ra80	25000	0.5	10
FL15010L-01	10	3000	850	100-240	Ra80	25000	0.5	10
FL22320D-01	20	6500	1800	100-240	Ra80	25000	1.2	10
FL22320L-01	20	3000	1700	100-240	Ra80	25000	1.2	10
FL22330D-01	30	6500	2700	100-240	Ra80	25000	1.2	10
FL22330L-01	30	3000	2550	100-240	Ra80	25000	1.2	10
FL29550D-01	50	6500	4500	100-240	Ra80	25000	2.0	10
FL29550L-01	50	3000	4250	100-240	Ra80	25000	2.0	10

# LED 天井燈



## 產品特色

- 使用國際大廠明緯驅動器，安全性高
- 使用國際大廠隆達燈珠，高光效、低光衰，品質有保障
- 導熱佳，照射面積廣，亮燈快速，即點即亮
- 外型簡單大方，空間搭配無違和
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害


## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
LBL425100D-01	100	6000	10000	100-240	Ra80	25000	Φ425*320	1
LBL425100L-01	100	3000	9500	100-240	Ra80	25000	Φ425*320	1
LBL480150D-01	150	6000	15000	100-240	Ra80	25000	Φ480*380	1
LBL480150L-01	150	3000	14250	100-240	Ra80	25000	Φ480*380	1

# LED 星光吸頂燈(可調光)



## 【切換實拍照】

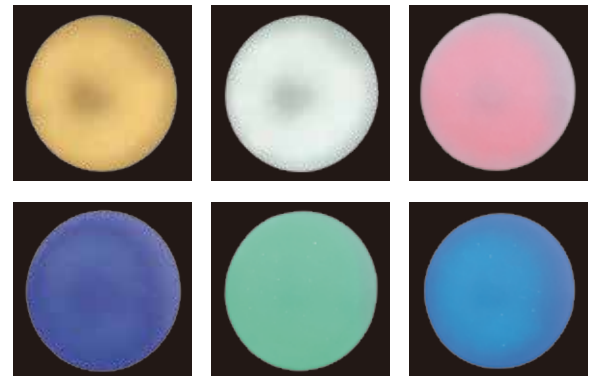

## 產品特色

- 外型美觀大方，開燈時如星空般閃耀
- 每組皆附有遙控器，操作簡單方便
- 可隨意變換色溫，營造不同的居家氛圍
- 可依個人及環境，調整適合的亮度

## 產品規格

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性	發光角度	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
CL49050DI	50	3000~6500	3500	100-240	Ra80	170°	15000	Φ490*50	1

