

壯格照明

NEW
2022



 LED 照明專家
家用、商業、辦公室、工廠照明

精彩此刻 照亮未來

fight for the moment
light up the future



產品
型錄

LED
Product Catalog

壯格照明

壯格照明科技有限公司

521 彰化縣北斗鎮斗中路320號

TEL +886-4-8885858 FAX+886-4-8886161

E-mail service@led-trunk.com



www.led-trunk.com.tw

LED 天井燈



客製說明

- 可選用 0-10V 調光驅動
- 可客製功率 50W-200W
- 可自選 LED 燈珠

PHILIPS 飛利浦
OSRAM 歐司朗



壽命長達
25000hrs




台灣製造

產品特色

- 使用國際大廠明緯驅動器，安全性高
- 高光效、低光衰，品質有保障
- 導熱佳，照射面積廣，亮燈快速，即點即亮
- 外型簡單大方，空間搭配無違和
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

配光曲線圖

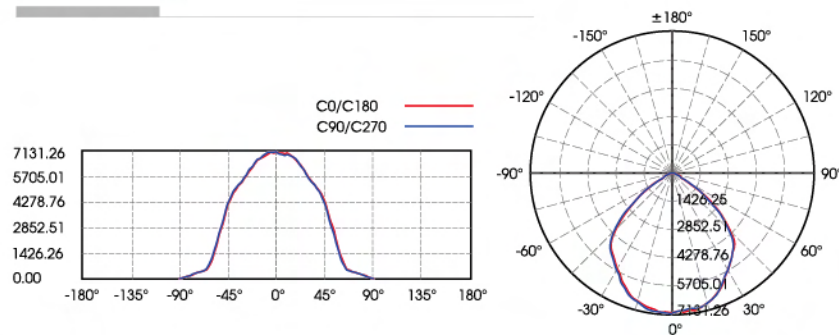

型號	功率 W	色溫 K	發光效率 Lm/w	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
LBL425100D-01	100	6000	130	13000	100-240	80	25000	Φ425*300	1
LBL425100L-01	100	3000	120	12000	100-240	80	25000	Φ425*300	1
LBL480150D-01	150	6000	130	19500	100-240	80	25000	Φ480*380	1
LBL480150L-01	150	3000	120	18000	100-240	80	25000	Φ480*380	1
LBL480200D-01	200	6000	130	26000	100-240	80	25000	Φ480*380	1
LBL480200L-01	200	3000	120	24000	100-240	80	25000	Φ480*380	1

LED 高效能投射燈


壯格照明




300W



240W

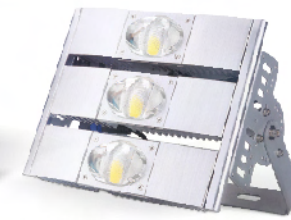

180W

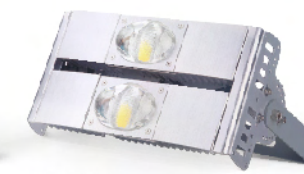

120W



壽命長達
25000hrs




台灣製造

產品特色

- 常規色溫：6000K/3000K，另可客製化 4000K
- 使用國際大廠明緯驅動器，安全性高品質佳
- 蝴蝶型配光曲線，照度均勻
- 玻璃透鏡防眩光，保護靈魂之窗
- 防水防塵等級：IP65

配光曲線圖

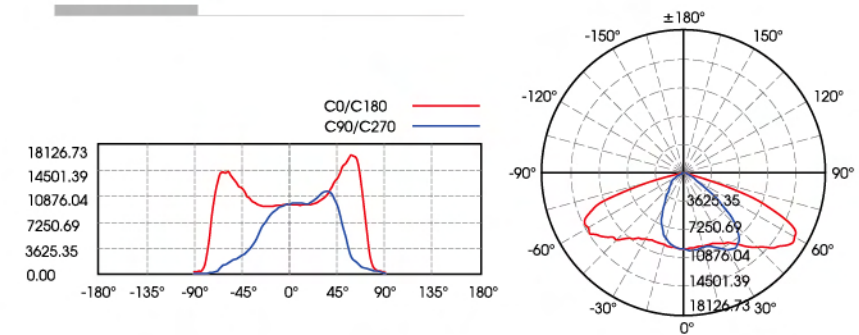

型號	功率 W	色溫 K	發光效率 Lm/w	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
FLTS120D-01	120	6000	130	15600	100-240	80	25000	310*150*95	1
FLTS120L-01	120	3000	120	14400	100-240	80	25000	310*150*95	1
FLTS180D-01	180	6000	130	23400	100-240	80	25000	310*230*95	1
FLTS180L-01	180	3000	120	21600	100-240	80	25000	310*230*95	1
FLTS240D-01	240	6000	130	31200	100-240	80	25000	310*310*95	1
FLTS240L-01	240	3000	120	28800	100-240	80	25000	310*310*95	1
FLTS300D-01	300	6000	130	39000	100-240	80	25000	310*390*95	1
FLTS300L-01	300	3000	120	36000	100-240	80	25000	310*390*95	1

LED E40 燈泡 天井燈專用

※ 附贈防墜鋼索 ※



節能標章
申請中



R53618
RoHS

CNS 認證
申請中



高光效
130 lm/W



取代參考

100W

取代 250W 複金屬燈，省電60%

150W

取代 400W 複金屬燈，省電63%

產品特色

- 導熱佳，照射面積廣，亮燈快速，即點即亮
- 外型簡單大方，空間搭配無違和
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害



壽命長達
25000hrs



台灣製造

型號	功率 W	色溫 K	發光效率 Lm/w	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
D200100D-01	100	6000	130	13000	100-240	80	25000	Φ203*305	1
D200100L-01	100	3000	125	12500	100-240	80	25000	Φ203*305	1
D200150D-01	150	6000	130	19500	100-240	80	25000	Φ203*305	1
D200150L-01	150	3000	125	18750	100-240	80	25000	Φ203*305	1

LED 節標款平板燈

壯格照明



榮獲
節能標章



R53618
RoHS

CNS 認證



高光效
140 lm/W



產品特色

- 直下式發光：光使用率達99%，均光無暗區
- 安裝方便：附快接插頭，便捷省力
- 防塵抗污：密合式設計，阻絕髒污、灰塵，亦適用食品工廠
- 無藍光：通過CNS-15592，安全無害
- 高光效：發光效率140 lm/W，明亮省電
- 通過CNS無頻閃規範：閃爍指數 ≤ 0.02 閃爍百分比 $\leq 2\%$

600*600*30平板燈可選購吸頂式框架




壽命長達
25000hrs

型號	功率 W	色溫 K	發光效率 Lm/w	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	閃爍百分比 %
PL606025CW-ES	25	6500	140	3500	100-240	80	25000	600*600*30	≤ 2
PL606025W-ES	25	4000	140	3500	100-240	80	25000	600*600*30	≤ 2

LED 經濟款平板燈

產品特色

- 直下式發光：光使用率達99%，均光無暗區
- 無頻閃：閃爍百分比小於2%，健康護眼
- 無藍光：通過CNS-15592，安全無害
- 高光效：發光效率110 lm/W，明亮省電
- 安裝方便：附快接插頭，便捷省力
- 防塵抗污：密合式設計，阻絕髒污、灰塵，亦適用食品工廠

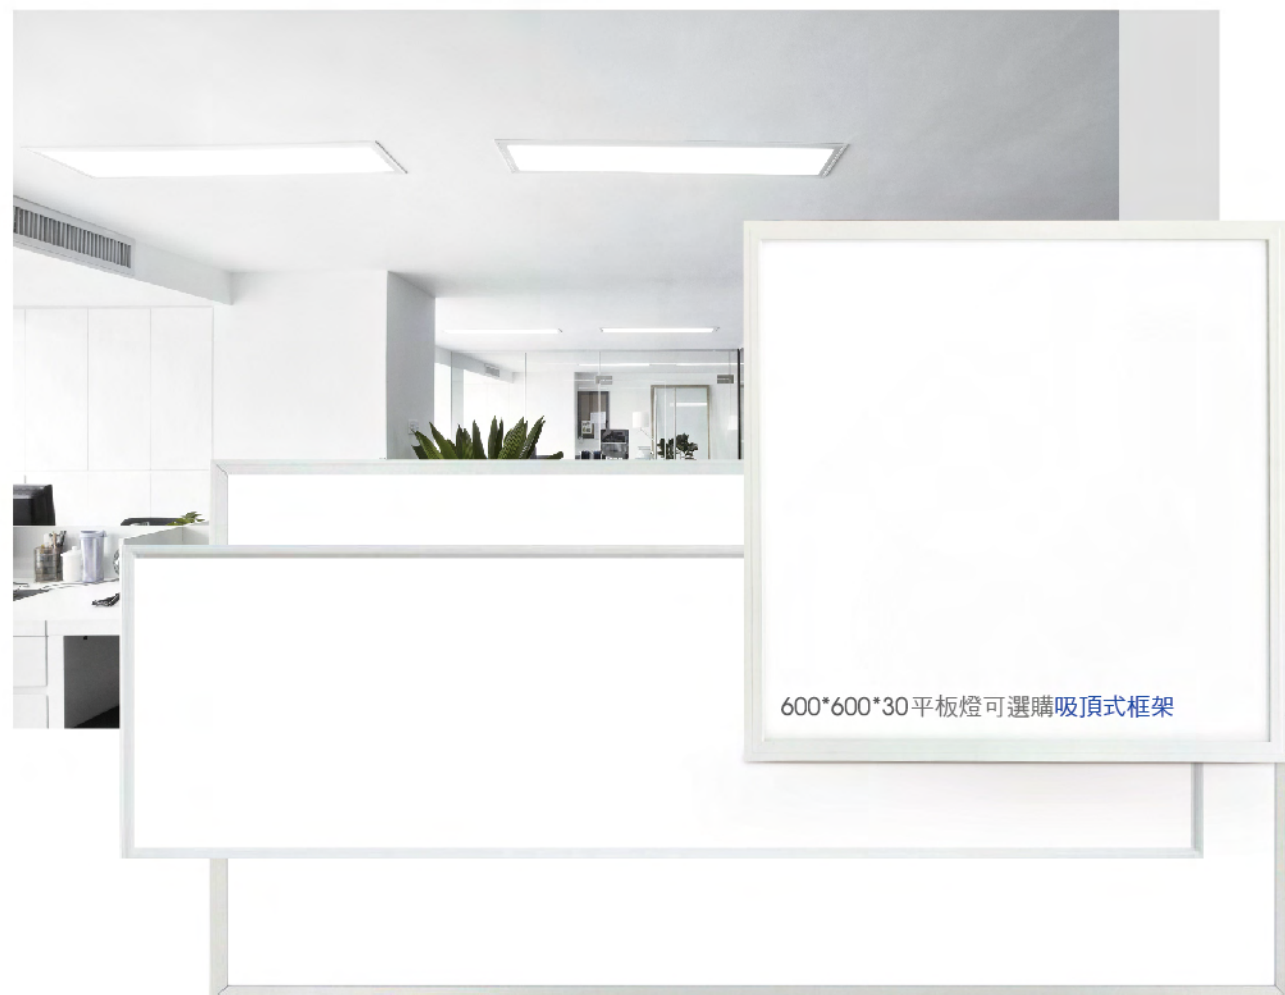

型號	功率 W	色溫 K	發光效率 Lm/w	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	閃爍百分比 %
PL606045D-01	45	6500	110	4950	100-240	80	25000	600*600*30	≤2
PL606045N-01	45	4000	110	4950	100-240	80	25000	600*600*30	≤2
PL606045L-01	45	3000	100	4500	100-240	80	25000	600*600*30	≤2
PL1203045D-01	45	6500	110	4950	100-240	80	25000	1200*300*30	≤2
PL1206090D-01	90	6500	110	9900	100-240	80	25000	1200*600*30	≤2

LED MR16 杯燈

壯格照明

5W

【需搭配恆流電源 AC/DC 12V】
MR165D-01
MR165L-01




6.3W

【免用安定器】
MR167D-AC-01
MR167N-AC-01
MR167L-AC-01

產品特色

- 5W取代20W鹵素杯燈，省電75%
- 6.3W取代50W鹵素杯燈，省電90%
- 標準GU5.3燈頭，安裝容易
- 光源舒適不刺眼
- 無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

杯燈尺寸圖

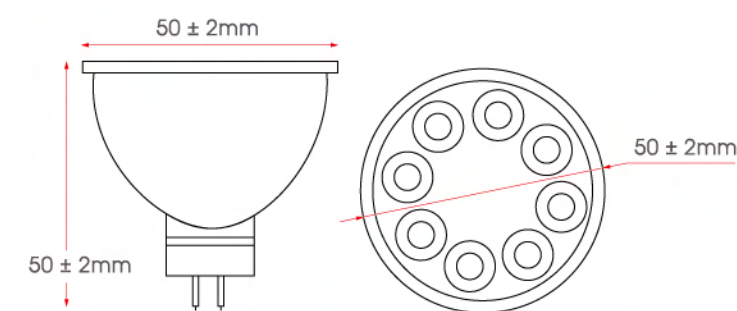

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	光束角度	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
MR165D-01	5	6000	200	AC/DC 12V	80	30°	25000	Φ50*50	100
MR165L-01	5	3000	200	AC/DC 12V	80	30°	25000	Φ50*50	100
LED5W-EXY	5			100-240				55*32*22	100
MR167D-AC-01	6.3	6500	599	100-240	80	30°	15000	Φ50*50	100
MR167N-AC-01	6.3	4000	580	100-240	80	30°	15000	Φ50*50	100
MR167L-AC-01	6.3	3000	555	100-240	80	30°	15000	Φ50*50	100



通過110年新安規
投保1千萬產品責任險



無藍光
光生物風險類別：無風險



發光效率高
使用壽命長

<p>熱銷商品</p> <p>1.1W</p> <p>取代照度 10W</p>	<p>熱銷商品</p> <p>3W</p> <p>取代照度 5W</p>	<p>熱銷商品</p> <p>5W</p> <p>取代照度 9W</p>
<p>亦有4000K自然光</p> <p>10W</p> <p>取代照度 23W</p>	<p>亦有4000K自然光</p> <p>13W</p> <p>取代照度 27W</p>	<p>亦有4000K自然光</p> <p>16W</p> <p>取代照度 36W</p>
<p>熱銷商品</p> <p>20W</p> <p>取代照度 45W</p>	<p>榮獲節標認證</p> <p>36W</p> <p>取代照度 75W</p>	<p>榮獲節標認證</p> <p>50W</p> <p>取代照度 105W</p>

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數 pcs
G451D-01	1.1	6500	110	100-240	80	25000	Φ45*80	50
G451L-01	1.1	3000	105	100-240	80	25000	Φ45*80	50
G453D-01	3	6500	360	100-240	80	25000	Φ45*80	50
G453L-01	3	3000	330	100-240	80	25000	Φ45*80	50



產品特色

- 通過 CNS 認證，符合110年新版安規
- 最高光效 130 Lm/W
- 光生物安全認證，無藍光、紫 / 紅外線危害
- 9 種規格多種色溫，滿足不同照明需求
- 標準 E27 燈頭，更換方便不麻煩
- 高壽命、高光效，明亮又舒適
- 平均使用壽命 15,000 小時以上



型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數 pcs
G455D-01	5	6500	650	100-240	80	25000	Φ45*80	50
G455L-01	5	3000	600	100-240	80	25000	Φ45*80	50
A6001D-03	10	6500	1250	110/220	80	25000	Φ60*112	30
A6001N-03	10	4000	1200	110/220	80	25000	Φ60*112	30
A6001L-03	10	3000	1200	110/220	80	25000	Φ60*112	30
A6531D-03	13	6500	1625	110/220	80	25000	Φ65*126	30
A6531N-03	13	4000	1560	110/220	80	25000	Φ65*126	30
A6531L-03	13	3000	1560	110/220	80	25000	Φ65*126	30
A7061D-01	16	6500	2000	110/220	80	25000	Φ70*140	30
A7061N-01	16	4000	1920	110/220	80	25000	Φ70*140	30
A7061L-01	16	3000	1920	110/220	80	25000	Φ70*140	30
A9502D-01	20	6500	2500	110/220	80	25000	Φ95*178	20
A9502L-01	20	3000	2400	110/220	80	25000	Φ95*178	20
A14063D-01	36	6500	4860	100-240	80	25000	Φ140*250	10
A14063L-01	36	3000	4680	100-240	80	25000	Φ140*250	10
A16005D-01	50	6500	6750	100-240	80	25000	Φ160*275	8
A16005L-01	50	3000	6500	100-240	80	25000	Φ160*275	8

LED T5 支架燈

通過 CNS 認證，便利又安全



串接無暗區



產品特色

- 規格(1-4呎)/色溫(6500K/4000K/3000K)齊全
- 一體成型 + 串接頭設計，易安裝維護(最多可串6組)
- 演色性佳，色調自然
- 高壽命，平均使用壽命 25,000 小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

【內附配件包】



型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
LBT505D-02	5	6500	450	100-240	80	25000	Φ36*300	25
LBT505N02	5	4000	450	100-240	80	25000	Φ36*300	25
LBT505L-02	5	3000	425	100-240	80	25000	Φ36*300	25
LBT510D-02	10	6500	900	100-240	80	25000	Φ36*570	25
LBT510N-02	10	4000	900	100-240	80	25000	Φ36*570	25
LBT510L-02	10	3000	850	100-240	80	25000	Φ36*570	25
LBT515D-02	15	6500	1350	100-240	80	25000	Φ36*872	25
LBT515N-02	15	4000	1350	100-240	80	25000	Φ36*872	25
LBT515L-02	15	3000	1275	100-240	80	25000	Φ36*872	25
LBT520D-02	20	6500	1800	100-240	80	25000	Φ36*1170	25
LBT520N-02	20	4000	1800	100-240	80	25000	Φ36*1170	25
LBT520L-02	20	3000	1700	100-240	80	25000	Φ36*1170	25

LED T8 燈管


壯格照明

玻璃燈管
5.2W/10W/20W

更換方式

傳統式

從傳統式安定器螢光燈管，更換至 LED 燈之安裝方式

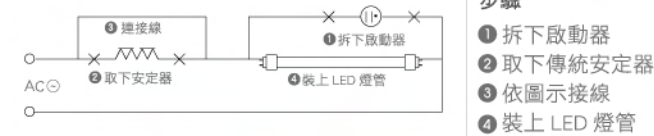


步驟

- 1 拆下啟動器
- 2 取下傳統安定器
- 3 依圖示接線
- 4 裝上 LED 燈管

電子式 * 嚴禁與電子式安定器搭配使用

從電子式安定器螢光燈管，更換至 LED 燈之安裝方式

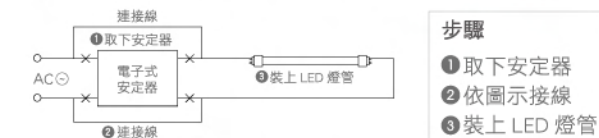

步驟

- 1 取下安定器
- 2 依圖示接線
- 3 裝上 LED 燈管



LED T8 輕鋼架 2 呎 x4



LED T8 山型 2&4 呎 x2




LED T8 山型 2&4 呎 x1

產品特色

- 通過 CNS 認證，符合110年新版安規
- 可替代傳統式 T8 燈管，更換方便不麻煩
- 演色性佳，色調自然
- 高壽命，平均使用壽命 25,000 小時以上
- 無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
T8305D-01	5.2	6500	546	100-240	80	25000	Φ32*330	25
T86010D-01	10	6500	1100	100-240	80	25000	Φ32*580	25
T86010N-01	10	4000	1050	100-240	80	25000	Φ32*580	25
T86010L-01	10	3000	1050	100-240	80	25000	Φ32*580	25
T812020D-01	20	6500	2200	100-240	80	25000	Φ32*1200	25
T812020N-01	20	4000	2100	100-240	80	25000	Φ32*1200	25
T812020L-01	20	3000	2100	100-240	80	25000	Φ32*1200	25

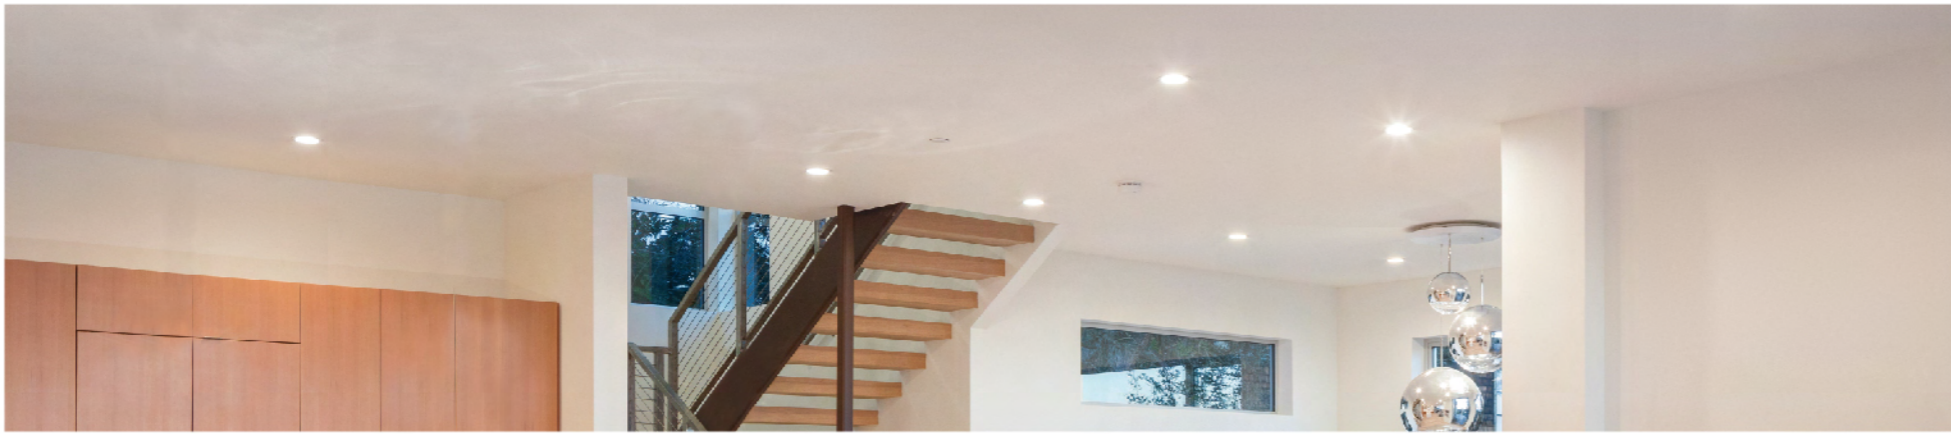

產品特色

- 高光效、低光衰，品質有保障
- 無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害



採用【隔離式驅動】

- 絕緣性佳，安全性高
- 有效保護 LED，增加使用壽命

型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	光束角度	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
AR111-15D-01	15	6000	1275	100-240	80	30°	15000	Φ110*33	30
AR111-15N-01	15	4000	1275	100-240	80	30°	15000	Φ110*33	30
AR111-15L-01	15	3000	1200	100-240	80	30°	15000	Φ110*33	30



經濟款


嵌入孔 Φ15cm



DL15012D-03
DL15012N-03
DL15012L-03

超薄款

嵌入孔 Φ15cm

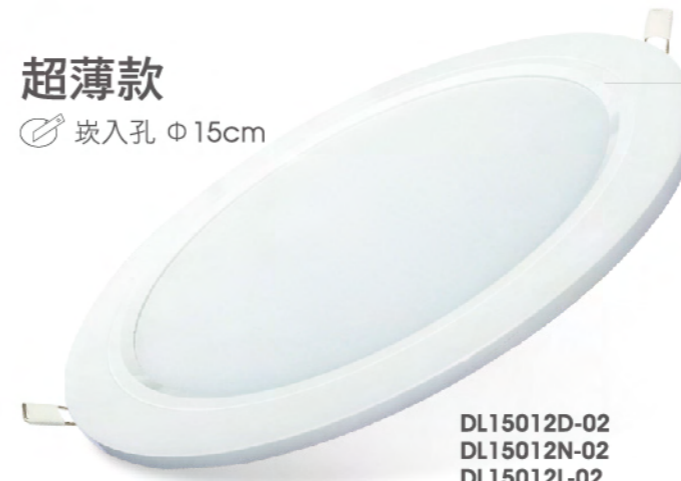

DL15012D-02
DL15012N-02
DL15012L-02

超薄 1.4 公分
節省安裝空間

本系列產品採用【隔離式驅動】

- 絕緣性佳，安全性高
- 有效保護 LED，增加使用壽命



產品特色

- 發光均勻無暗區
- 輕薄設計好安裝
- 高光效，明亮又舒適
- 高壽命，平均使用壽命 25,000 小時以上
- 無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
- 無紫外線、紅外線危害



取代省電燈泡
23W 及 27W
節能省電



白色面板設計
提昇家居質感

	型號	功率 W	色溫 K	光通量 Lm	電壓 V	演色性 Ra	使用壽命 hrs	尺寸 mm	每箱數量 pcs
超薄款	DL15012D-02	15	6000	1500	100-240	80	25000	Φ170*14	30
	DL15012N-02	15	4000	1500	100-240	80	25000	Φ170*14	30
	DL15012L-02	15	3000	1350	100-240	80	25000	Φ170*14	30
經濟款	DL15012D-03	15	6000	1500	100-240	80	25000	Φ170*30	30
	DL15012N-03	15	4000	1500	100-240	80	25000	Φ170*30	30
	DL15012L-03	15	3000	1350	100-240	80	25000	Φ170*30	30